



POLATsan®

AKÜLÜ ENGELLİ ARAÇLARI İMALAT SANAYİİ

“Özgürlük parmaklarınızın ucunda”

YERLİ
ÜRETİM



www.pltsan.com



AKÜLÜ ENGELLİ ARACI



PLT - 12

- Yerli üretim ve ucuz yedek parça desteği,
- 2 yıl imalat hatalarına karşı, 10 yıl yedek parça garantisi,
- Çelik konstrüksiyon şase ile zor kullanım koşullarına dayanıklı,
- Elektronik motor kumandası ve manyetik fren ile emniyetli bir sürüş,
- Çift fonksiyonlu gaz kolu,
- Ergonomik direksiyon,
- Tüm tekerlerde süspansiyon,
- Size özel kontak anahtar,
- Kapalı ve açık alanda kullanıma uygun 0-12 Km/h arasında hız seçeneği,
- Ayarlanabilir ön direksiyon,
- Yüksekliği ayarlanabilir ve dönme kilitleti koltuk,
- Geri vites sesli kazı,
- Ön far ve arka stop ile gece görünebilme,
- Ön ve arka sinyal lambaları ile güvenli kullanım,
- Eğilimli alanlar için denge tekeri,
- Ön ve arka da çarpma ve darbelere karşı çelik bar koruma,
- Park esnasında dörtlü flaşör özelliği ile güvenli park ve bekleme.

Teknik Özellikler

Genişlik	65 cm
Uzunluk	150 cm
Şase	Çelik boru
Ön Lastik	İç lastikli 3,50 - 6
Arka Lastik	İç lastikli 3,50 - 6
Motor	500W
Fren	Manyetik
Taşıma Kapasitesi	120 kg
Azami Hız	12 km/h
Şarj Menzili	40-50 km
Tırmanma açısı	15°
Akü (2 Adet)	12V 60-75 Ah
Toplam Ağırlığı	90 kg
Şarj Cihazı	DC 27V 8Ah
Şarj Süresi	10 saat



AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE



PLT - 22

- Yerli üretim ve ucuz yedek parça desteği,
- 2 yıl imalat hatalarına karşı, 10 yıl yedek parça garantisi,
- Çelik konstrüksiyon şase ile zor kullanım koşullarına dayanıklı,
- Ayarlanabilir kolçak ayan ile ekstra alan kazanma,
- Çıkanlabılır ayaklar ile dar alanlarda daha rahat manevra kabiliyeti,
- Motorları boşa alarak gerektiğinde manuel kullanma imkanı tanır,
- Güçlü motoru ve manyetik freni ile emniyetli bir sürüş,
- 0-6/8 Km/h arası 5 kademeli hız ayan,
- Pozisyonlandırılabilir sırtlık kısmı,
- Katlanabilir koltuk ile taşıma esnasında ekstra alan avantajı,
- Anti baktariyel deri koltuk,
- Geri vites sesli ikazı,

Teknik Özellikler

Genişlik	66 cm
Uzunluk	105 cm
Taşıma Kapasitesi	120 kg
Azami Hız	6/8 km/h
Şarj Menzili	30-40 km
Ön Teker	200x50 PU dolgu
Arka Teker	12½ x 2¼ PU dolgu
Motor	320-500 W
Akü (2 Adet)	12V 50-60 Ah
Fren	Elektromagnet
Toplam Ağırlık	88,5 kg
Şarj Süresi	Her gün 10 saat
Şase	Çelik Boru





İTHAL AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE

PLT - JT 111

Teknik Özellikler

Genişlik	65cm
Uzunluk	104 cm
Taşıma kapasitesi	120 kg
Azami Hız	6 km/h
Şarj menzili	28 km
Ön teker	200x50 PU dolgu
Arka Teker	12 ½ x 2 ¼ PU dolgu
Motor	24V 180W/250W
Akü	2x26/28 Ah
Fren	Elektromagnet
Şarj cihazı	5 Ah



PLT - JT 101

Teknik Özellikler

Genişlik	65cm
Uzunluk	104 cm
Taşıma kapasitesi	120 kg
Azami Hız	6 km/h
Şarj menzili	30 km
Ön teker	200x50 PU dolgu
Arka Teker	12 ½ x 2 ¼ PU dolgu
Motor	24V 180W/250W
Akü	2x33 Ah
Fren	Elektromagnet
Şarj cihazı	5 Ah



MANUEL TEKERLEKLİ SANDALYE



PLT - M 131

Teknik Özellikler

Genişlik	65cm
Uzunluk	112 cm
Taşıma kapasitesi	120 kg
Oturma Genişliği	14" - 16" - 18" - 20"
Oturma Derinliği	40 cm
Oturma Yüksekliği	53 cm
Ön teker	200x50 PU dolgu
Arka Teker	24" PU dolgu

PLT - ECO 1

Teknik Özellikler

Genişlik	65cm
Uzunluk	104 cm
Taşıma kapasitesi	120 kg
Oturma Genişliği	44 cm
Oturma Derinliği	40 cm
Oturma Yüksekliği	48 cm
Ön teker	200x50 PU dolgu
Arka Teker	24" PU dolgu





DEVİR PATENT



**Ekonomik Çözüm
Konforlu Bir Sürüş
Güçlü Motor**

Çalışmak
Üretmek
Paylaşmak





ŞARJ İSTASYONU

PLT. EASI Monitörlü Şarj İstasyonu

- Tüm akülü engelli araçlarının şarj etmesine uygun,
- İki yıl imalat hatasına karşı, 10 yıl yedek parça garantisi,
- TSE İmalat ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahip,
- Aynı anda iki aracı şarj edebilme,
- Su sızdırmaz kapaklı USB telefon ve IPAD şarj çıkış soketi,
- Çek bırak özellikli EN, VDE, USB sertifikalı, kapalı model güçlü yaylı makara sistemi,
- Şarj dolun gösterge lambaları,
- 21,5 IPS, HDMI ekran ile reklam, ilan, bilgi ve tanıtım yapabilme imkânı,
- Tanıtım ve bilgi monitörü 6 mm temperli cam ile korumalı olup su, toz sızdırmaz özelliktedir,
- Enerji tamamen kesilip, tekrar geldiğinde yayının kaldığı yerden devam etme özelliği,
- Engelli araçlarının, şarj cihazına bağlandığında (aküyü algıladığında) şarj etme özelliği,
- Akü ters bağlandığında şarj etmeme özelliği,
- Akü doluluk durumuna göre şarj etme özelliği,
- Şarj üniteleri -15°C ile +50°C sıcaklık aralığında çalışmaktadır,
- Şarj cihazları çalışma sıcaklıklar dışında çalışmayarak koruma konumuna geçmektedir,
- Tüm cihaz topraklamalı olup 2x25A 30mA'lik kaçak akım ile insan koruması mevcut,
- Belediyenin veya kurumun vereceği özel tasarım ile logo giydirme,
- Elektro statik toz boya ile paslanmaya ve dış ortama karşı dayanıklılık,
- Havalandırma ve soğutma fanı,
- Aşırı akım ve kısa devre koruma,
- Giriş voltajı: AC 220V
- Çıkış voltajı: DC 24V 8Ah
- Ebatlar (cm): 60 x 30 x 130

OPSİYONEL ÜRÜN VE ÖZELLİKLER

- İlave makaralı şarj soketi çıkışı,
- USB multimedia ses çıkışı,
- Wi-Fi internet yayını yapabilme,
- 1 Kva online UPS kesintisiz güç kaynağı,
- Enerji girişini stabilize edebilme,
- Kabinde özel LED ışık aydınlatmalı sundurma,
- İstasyon kabinine çarpmaları engellemek için muhafaza bariyeri,

KULLANIM ALANLARI:

- Ana cadde ve çarşılarında,
- Sinema salonları, kafeteryalar,
- Oyun salonları, iş merkezleri
- Alışveriş merkezleri, hastaneler,
- Kamu binaları, kültür merkezleri,
- Belediye park ve bahçelerinde,
- Çay bahçelerinde, tatil köylerinde,
- Engelli dernekleri, oteller,



ŞARJ İSTASYONU



PLT. EASI Monitörsüz Şarj İstasyonu

- Tüm akülü engelli araçlarının şarj etmesine uygun,
- İki yıl imalat hatasına karşı, 10 yıl yedek parça garantisi,
- TSE İmalat ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahip,
- Aynı anda iki aracı şarj edebilme,
- Su sızdırmaz kapaklı USB telefon ve IPAD şarj çıkış soketi,
- Çek bırak özelliği EN, VDE, USB sertifikalı, kapalı model güçlü yaylı makara sistemi,
- Şarj dolun gösterge lambaları,
- Engelli araçlarının, şarj cihazına bağlandığında (aküyü algıladığında) şarj etme özelliği,
- Akü ters bağlandığında şarj etmeme özelliği,
- Akü doluluk durumuna göre şarj etme özelliği,
- Şarj üniteleri -15°C ile +50°C sıcaklık aralığında çalışmaktadır,
- Şarj cihazları çalışma sıcaklıklarından dışarıda çalışmayarak koruma konumuna geçmektedir,
- Tüm cihaz topraklamalı olup 2x25A 30mA'lık kaçak akım ile insan koruması mevcut,
- Belediyenin veya kurumun vereceği özel tasarım ile logo giydirme,
- Elektro statik toz boya ile paslanmaya ve dış ortama karşı dayanıklılık,
- Havalandırma ve soğutma fanı,
- Aşırı akım ve kısa devre koruma,
- Giriş voltajı: AC 220V
- Çıkış voltajı: DC 24V 8Ah
- Ebatlar (cm): 60 x 30 x 130

OPSİYONEL ÜRÜN VE ÖZELLİKLER

- İlave makaralı şarj soketi çıkışı,
- USB multimedia ses çıkışı,
- Wi-Fi internet yayını yapabileceği,
- 1 Kva online UPS kesintisiz güç kaynağı,
- Enerji girişini stabilize edebilme,
- Kabinde özel LED ışık aydınlatmalı sundurma,
- İstasyon kabinine çarpmaları engellemek için muhafaza bariyeri,

KULLANIM ALANLARI:

- Ana cadde ve çarşılarında,
- Sinema salonları, kafeteryalar,
- Oyun salonları, iş merkezleri
- Alışveriş merkezleri, hastaneler,
- Kamu binaları, kültür merkezleri,
- Belediye park ve bahçelerinde,
- Çay bahçelerinde, tatil köylerinde,
- Engelli demekleri, oteller,



PLT. EASI Mobil Şarj İstasyonu

- Tüm akülü engelli araçlarının şarj etmesine uygun,
- İki yıl imalat hatasına karşı, 10 yıl yedek parça garantisi,
- TSE İmalat ve Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgelerine sahip,
- Aynı anda iki aracı şarj edebilme,
- Çek bırak özelliği EN, VDE, USB sertifikalı, kapalı model güçlü yaylı makara sistemi,
- Şarj dolun gösterge lambaları,
- Engelli araçlarının, şarj cihazına bağlandığında (aküyü algıladığında) şarj etme özelliği,
- Akü doluluk durumuna göre şarj etme özelliği,
- Şarj üniteleri -15°C ile +50°C sıcaklık aralığında çalışmaktadır,
- Şarj cihazları çalışma sıcaklıklarından dışarıda çalışmayarak koruma konumuna geçmektedir,
- Tüm cihaz topraklamalı olup 2x25A 30mA'lık kaçak akım ile insan koruması mevcut,
- Elektro statik toz boya ile paslanmaya ve dış ortama karşı dayanıklılık,
- Havalandırma soğutma fanı,
- Aşırı akım ve kısa devre koruma,
- Kolay taşınabilme özelliği,
- Giriş voltajı: AC 220V
- Çıkış voltajı: DC 28V
- Ebatlar (cm): 44,5 x 21 x 23



KULLANIM ALANLARI:

- Ana cadde ve çarşılarında,
- Sinema salonları, kafeteryalar,
- Oyun salonları, iş merkezleri
- Alışveriş merkezleri, hastaneler,
- Kamu binaları, kültür merkezleri,
- Belediye park ve bahçelerinde,
- Çay bahçelerinde, tatil köylerinde,
- Engelli demekleri, oteller,



RAMPA

Katlanabilir İkiz Rampa

Katlanabilme özelliği ile kullanılmadığı zamanlarda yer kaplamaması ve hafif olması sebebiyle pratik ve sağlam bir üründür.

Hafif ve sert alüminyumdan imal kullanışlı ve pratik rampadır.

2 metresi 10,5kg ağırlığındadır. Genişliği 22,5cm üretilebilmektedir. 2mt, 2,5mt ve 3mt uzunlukta kullanılabilir. Taşıma kapasitesi 150kg'dur.

Teknik Özellikler

Kod	LECK2000	LECK2500	LECK3000
Genişlik	23 cm	23 cm	23 cm
Uzunluk	200 cm	250 cm	300 cm
Yan Duvar	5 cm	5 cm	5 cm
İç Duvar	2,25 cm	2,25 cm	2,25 cm
Ağırlık	10.5 kg/ad.	12.5 kg/ad.	15 kg/ad.
Taşıma Kapasitesi	150 kg	150 kg	150 kg



Katlanabilir Araç Rampası

Araç transferleri için tercih edilebilen Hafif ve sert alüminyum malzemeden imal, kullanışlı pratik rampadır. Aracınızın modeli ne olursa olsun arkasına monte edilebilme özelliği olan bu rampalar aynı zamanda aracın deforme edilmeden söküp takılabilir olarak da kullanımını sağlar.

Teknik Özellikler

Genişlik	30 cm - 100 cm arası.
Uzunluk	160 cm - 280 cm arası. (Destek ayağı gerekmez)
Taşıma Kapasitesi	650 kg dir.



Yük Taşıma Rampaları

Yük taşıma ihtiyaçlarınız için POLATSAN mükemmel bir çözüm ortağıdır! Eşsiz profil tasarımı sayesinde kayma olmayacak şekilde tekerleklerle sürtünme sağlar. Asansörün bulunmadığı zamanlarda merdiven transferlerinde rahatlıkla kullanılabilir. Farklı ihtiyaç ve taleplerinize bağlı olarak farklı ebatları ve tasarımları mevcuttur.

- Hafiftir,
- Kolay kullanımlı,
- Portatif bir şekilde depolama imkanı
- Kolay taşıma ve depolama için plakalar birbirinden ayrılabilir.
- Farklı uzunluk ihtiyaçları için eklemeye yada çıkarmaya yapabilmeye imkanı,
- Paslanmaz uçak alüminyumundan üretilmiştir,

POLATSAN olarak size istenen uzunlukta yapılabilecek çeşitli genişlik sunuyoruz. Bu pahalı veya kalıcı rampalar için mükemmel bir alternatiftir.



Rulo Katlanabilir Rampa

Katlanabilme özelliği ile kullanılmadığı zamanlarda yer kaplamaması ve hafif olması sebebiyle pratik ve sağlam bir üründür.


Hafif ve sert alüminyum malzemeden imal, kullanışlı pratik rampadır. 1 metresi 14,5kg ağırlığındadır.

Genişliği 80cm-100cm arasında üretilebilmektedir. Sınırsız uzunlukta kullanılabilir. Taşıma kapasitesi 750kg'dır.



Teknik Özellikler

Kod	LERR800	LERR1000	LERRK
Genişlik	80 cm	100 cm	Ø 5 cm
Uzunluk	∞	∞	∞
Yan Duvar	5 cm	5 cm	-
İç Duvar	2,25 cm	2,25 cm	-
Ağırlık	14.5 kg/mt	18.5 kg/mt	1 kg/mt
Taşıma Kapasitesi	750 kg	750 kg	-

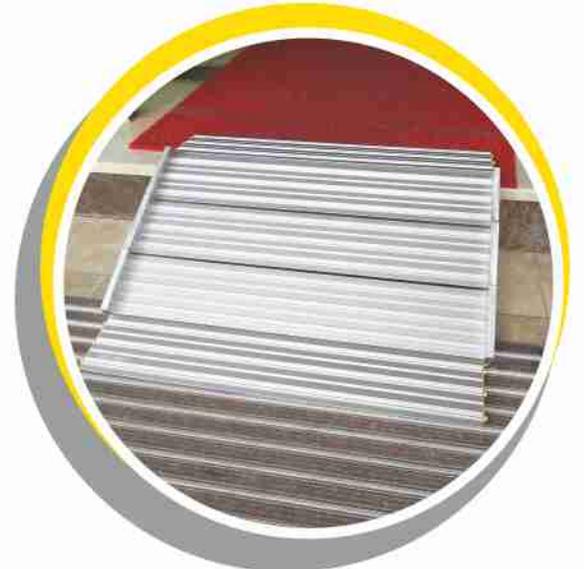

HAYATI
DOLU DOLU
YASAMAK
İÇİN



POLATsan[®]
AKÜLÜ ENGELLİ ARAÇLARI İMALAT SANAYİİ

SEDAŞ

Sedaş Giriş

D-100 / TEM ←

Orhan Gazi Cd.

Orhan Gazi Cd.

→ Adapazarı Merkez

MODERN
SANAYİ



📍 Yeşiltepe Mah. 8002 Sk. No:31
Erenler / Sakarya / Türkiye

☎ +90 264 275 76 35

📠 +90 264 275 05 15

✉ polatsan@pltsan.com

🌐 www.pltsan.com

Bu katalogta belirtilen özellikler bağlayıcı değildir. POLATsan hiç bir ikazda bulunmadan değişiklik yapma hakkına sahiptir.

